

Cilindros de contacto eléctrico

Switch locks



ASSA ABLOY



BELTRONICA

Avenida de Somosierra, 22 - Naves E 6 y 7 - P. E. Inbisa I

San Sebastián de los Reyes - ES 28703 - Madrid


Tel / Phone: +34 916 381 331 - comercial@beltronica.es

Cilindros de contacto eléctrico

Switch locks

BELTRONICA

Gama estándar 605 / Standard range 605

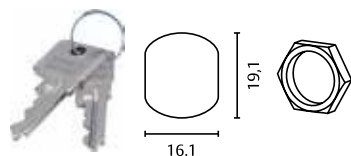

1C = 1 contacto / contact
2C = 2 contactos / contacts
R = Retorno / Return

1 Sal. / 1 K.E. = 1 salida / 1 key exit
2 Sal. / 2 K.E. = 2 salidas / 1 key exits

Aplicaciones: Nueva gama de cerraduras de contacto eléctrico, enfocadas principalmente al uso en botoneras de ascensor, gracias a sus mínimas dimensiones. Disponibles con o sin micro incorporado.

Características:

- Cerraduras de latón.
- 5 pitones.
- 1 salida en 0° ó 2 salidas en $\pm 45^\circ$.
- Para espesores de hasta 18 mm.
- Amaestrable. (Mod. 1 salida).
- Hasta 7.776 códigos distintos.
- Acabado en cromo.
- Incluye 2 llaves dentadas de acero.
- Posibilidad de retorno automático por resorte.

Applications: New range of switch locks, specially designed to be used in elevators, thanks to their minimum dimensions. Available with or without microswitch incorporated.

Characteristics:

- Brass locks.
- 5 pins.
- 1 key exit at 0° or 2 key exits at $\pm 45^\circ$.
- For thicknesses of up to 18 mm.
- Masterkeyable. (Mod. 1 key exit).
- Up to 7.776 different codes.
- Chrome finish.
- 2 steel sawn keys included.
- Automatic spring-return also available.

606.008	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C	860600001313
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C + R	860600003313
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	2C	860600002313
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	2C + R	860600004313
	Micro: F4T6.			

606.019	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Cromo / Chrome	-45° +45° 2 Sal. / 2 K.E.	1C	860600001323
	Cromo / Chrome	-45° +45° 2 Sal. / 2 K.E.	2C	860600002323
	Micro: F4T6.			

606.019 "Con Led" / 606.019 "With Led"	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C + R	860601003313
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C	860601003513
	Micro: F4T6.			


606 Smart	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C	860605MA0113
	Cromo / Chrome	90° C -2 Sal. / 2 K.E.	1C	860605MA0123
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C + R	860605MA1113
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C sin micro / without micro	860605MA2113
	Cromo / Chrome	90° C -2 Sal. / 2 K.E.	1C sin micro / without micro	860605MA2123
	Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C + R sin micro / without micro	860605MA3113
	Micro: AH-1662.			

Cilindros de contacto eléctrico

Switch locks

BELTRONICA

Gama seguridad Mini / Security range Mini

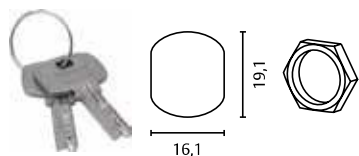

1C = 1 contacto / contact
2C = 2 contactos / contacts
R = Retorno / Return

1 Sal. / 1 K.E. = 1 salida / 1 key exit
2 Sal. / 2 K.E. = 2 salidas / 1 key exits

Aplicaciones: Muebles metálicos, alarmas, botoneras, automatismos, control de accesos, etc.

Características:

- Cerraduras de latón.
- 5 pitones.
- 1 salida en 0° ó 2 salidas en ± 45°.
- Para espesores de hasta 18 mm.
- No amaestrable.
- Hasta 3.125 códigos distintos.
- Acabado en cromo.
- Incluye 2 llaves planas reversibles de alpaca.
- Posibilidad de retorno automático por resorte.


Applications: Metal furniture, alarms, buttons, automatismos, access control, etc.

Characteristics:

- Brass locks.
- 5 pins.
- 1 key exit at 0° or 2 key exits at ± 45°.
- For thicknesses of up to 18 mm.
- Not masterkeyable.
- Up to 3.125 different codes.
- Chrome finish.
- 2 nickel silver dimple reversible keys included.
- Automatic spring-return also available.

B

622.008



Acabado / Finish

Giro / Turn

Contacto / Contact


Código / Code

Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C	862105001313
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C + R	862105003313
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	2C	862105002313
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	2C + R	862105004313

Micro:
F4T6.



622.019



Acabado / Finish

Giro / Turn

Contacto / Contact


Código / Code

Cromo / Chrome	-45° +45° 2 Sal. / 2 K.E.	1C	862105001123
Cromo / Chrome	-45° +45° 2 Sal. / 2 K.E.	2C	862105002123
Cromo / Chrome	-45° +45° 3 Sal. / 3 K.E.	2C	DESCATALOGADO
Cromo / Chrome	-45° +45° 1 Sal. / 1 K.E.	2C	DESCATALOGADO
Cromo / Chrome	-45° +45° 1 Sal. / 1 K.E.	2C + R	862104545243

Micro:
F4T6.



622.000



Acabado / Finish

Giro / Turn

Micro

Código / Code

Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	MS	86210C000313
Cromo / Chrome	90° C -2 Sal. / 2 K.E.	MS	86210C000323

Micro:
MS.




Características:

- Incluye 4 llaves.
- Posibilidad de adaptar Micro CK.

Characteristics:

- 4 keys included.
- Micro CK also suitable.

Smart 622



Acabado / Finish

Giro / Turn

Contacto / Contact

Código / Code

Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / 1 K.E.	1C	86210SMA0113
Cromo / Chrome	90° C -2 Sal. / 2 K.E.	1C	86210SMA0123
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / K.E.	1C + R	86210SMA1113
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / K.E.	1C sin micro / without micro	86210SMA2113
Cromo / Chrome	90° C -2 Sal. / K.E.	1C sin micro / without micro	86210SMA2123
Cromo / Chrome	90° C -1 Sal. / K.E.	1C + R sin micro / without micro	86210SMA3113

Micro:
AH-1662.



Cilindros de contacto eléctrico


Switch locks



Gama seguridad Mini-Plus / Security range Mini-Plus

Mini 6 Plus	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Níquel / Nickel	90°C-1 Sal. / 1 K.E.	1C	862506001317
	Níquel / Nickel	90°C-2 Sal. / 2 K.E.	1C	862506001327
	Níquel / Nickel	90°C-1 Sal. / 1 K.E.	1C+R	862506003317
Aplicaciones: Alarmas, equipos eléctricos, botoneras de ascensor, etc. Características: • Cerradura de latón. • 6 pitones. • 1 salida en 0° ó 2 salidas en $\pm 45^\circ$. • Para espesores de hasta 15 mm. • Amaestable. • Hasta 46.656 códigos distintos. • Acabado en níquel. • Incluye 2 llaves planas reversibles de alpaca. • Sistema multiestrias. • Posibilidad de retorno automático por resorte.				
Applications: Alarms, electrical equipment, lift / elevator buttons, etc. Characteristics: • Brass locks. • 6 pins. • 1 key exit at 0° or 2 key exits at $\pm 45^\circ$. • For thicknesses of up to 15 mm. • Masterkeyable. • Up to 46.656 different codes. • Nickel finish. • 2 nickel silver dimple reversible keys included. • Multi-keyway system. • Automatic spring-return also available.				

Mini 8 Plus	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
	Níquel / Nickel	90°C-1 Sal. / 1 K.E.	1C	DESCATALOGADO
	Níquel / Nickel	90°C-2 Sal. / 2 K.E.	1C	DESCATALOGADO
	Níquel / Nickel	90°C-1 Sal. / 1 K.E.	1C+R	DESCATALOGADO
Aplicaciones: Alarmas, equipos eléctricos, botoneras de ascensor, instalaciones que requieran de gran seguridad, capacidad de combinación y amaestramiento. Características: • Cerradura de latón. • 8 pitones. • 1 salida en 0° ó 2 salidas en $\pm 45^\circ$. • Para espesores de hasta 22 mm. • Amaestable. • Hasta 1.176.616 códigos distintos. • Acabado en Níquel. • Incluye 2 llaves planas reversibles de alpaca. • Sistema multiestrias. • Posibilidad de retorno por resorte.				
Applications: Alarms, electrical equipment, elevator buttons, high-security installations, combination and masterkeying capacity. Characteristics: • Brass lock. • 8 pins. • 1 key exit at 0° or 2 key exits at $\pm 45^\circ$. • For thicknesses of up to 22 mm. • Masterkeyable. • Up to 1.176.616 different codes. • Nickel finish. • 2 nickel silver dimple reversible keys included. • Multi-keyway system. • Automatic spring-return also available.				

Cilindro KID con llave patentada / KID lock with patented key	Acabado / Finish	Giro / Turn	Contacto / Contact	Código / Code
 PATENTADO PATENTED 	Cromo / Chrome	90° C-1 Sal. / 1 K.E.	1C+R	86210K000313
Características: • Cerradura de latón. • 6 pitones + 2 pitones de control. • Para espesores de hasta 22 mm. • Amaestable. • Hasta 15.625 códigos distintos. • Acabado en cromo. • Incluye 2 llaves planas reversibles de alpaca con sistema patentado. • Sistema multiestrias. • Posibilidad de retorno por resorte.		Characteristics: • Brass lock. • 6 pins + 2 control pins. • For thicknesses of up to 22 mm. • Masterkeyable. • Up to 15.625 different codes. • Chrome finish. • 2 nickel silver dimple reversible keys included, with patented system. • Multi keyway system. • Automatic spring-return also available.		
Micro: F4T6. 